




防爆按钮附件

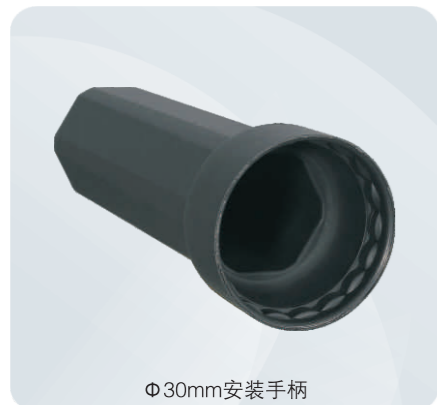

Φ30mm安装手柄

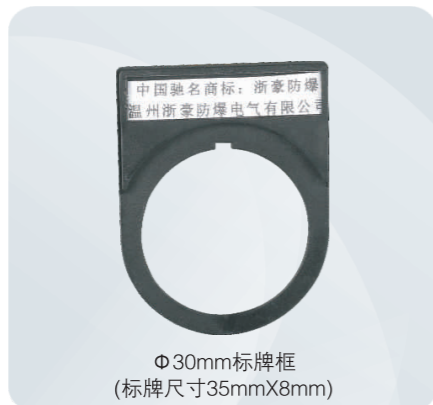

Φ30mm标牌框
(标牌尺寸35mmX8mm)

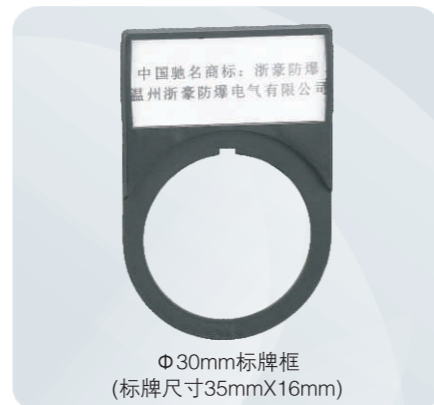

Φ30mm标牌框
(标牌尺寸35mmX16mm)



Φ30mm面板塞

CHFB 浙豪

温州浙豪防爆电气有限公司
WENZHOU ZHEHAO EXPLOSION-PROOF ELECTRIC CO.,LTD

地址：浙江省乐清市柳市镇东岸工业区

电话：0577-61771116

传真：0577-61771119

网址：www.cnzhehao.com

www.cnzhehao.com



CHFB 浙豪防爆



1区和2区, 21区和22区

板后型、板后电缆型内装防爆元件的前端操作头的标准直径为Φ30mm, 安装在1-6mm面板上。板前导轨型内装防爆元件的前端操作头的标准直径为Φ30mm, 安装在导轨TS35×7.5上。信号灯、按钮和开关模块借助一个卡口连接到预先装好的前端操作头件上。板后型内装防爆元件安装在增安型Ex-e壳体, 防护等级达到IP54以上。板后电缆型内装防爆元件广泛用于琴台式控制设备和监控设备。

板后型内装防爆元件附带有接线端子。板后电缆型内装防爆元件配带3m长的柔性电缆。


- 按钮的标识牌符号、文字经烧结后可永久保留。
- 信号灯具有亮度高、寿命长等特点, 并设有温度开关, 确保安全温度。
- 前端操作头和内装元件用卡口夹紧。

防爆平钮

图片



型号及其含义

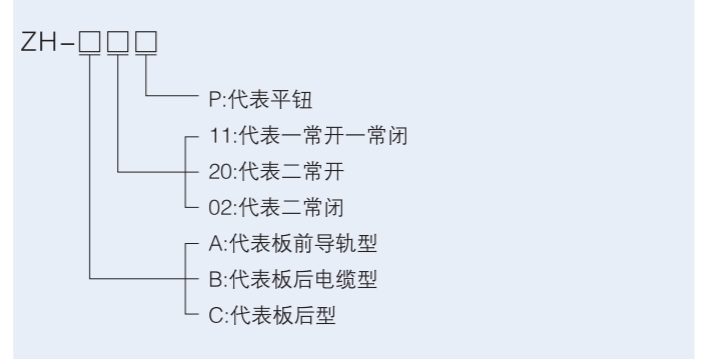

技术参数


防爆标志	Ex de II CT6
额定电压	220V/380V
额定电流	16A
板前型安装	导轨TS35×7.5
板后电缆型电缆长度	3m(4×1.5mm ²)
按钮触头系统	
按钮触头代号	1NC/1NO: 1A 1B 2NC: 2B 2NO: 2A
颜色	红色:R、绿色:G、黄色:Y、黑色:K、白色:W

防爆信号灯

图片




型号及其含义

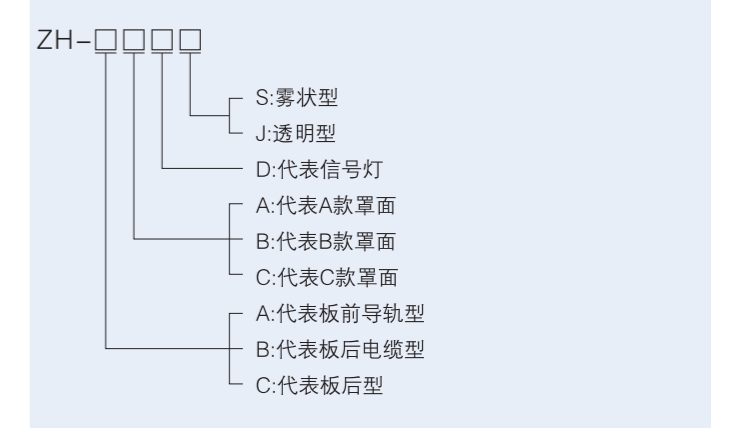

技术参数

防爆标志	Ex de II CT6
信号灯模块电压	AC/DC24~220V, AC110V~380V
功耗	P≤1W
板前型安装	导轨TS35×7.5
板后电缆型电缆长度	3m(2×1.5mm ²)
颜色	红色:R、绿色:G、黄色:Y、蓝色:B、白色:W

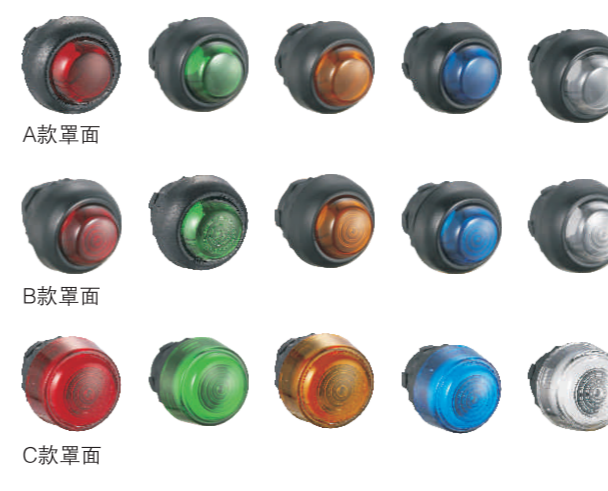

防爆旋钮

图片




技术参数

防爆标志	Ex de II CT6
额定电压	220V/380V
额定电流	16A
板前型安装	导轨TS35 × 7.5
板后电缆型电缆长度	3m(4 × 1.5mm ²)
按钮触头系统	
按钮触头代号	1NC/1NO: 1A 1B 2NC: 2B 2NO: 2A

标识牌	操作位置接触图

型号及其含义

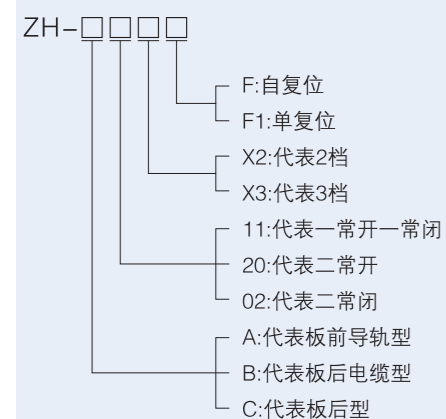


防爆带灯按钮

图片



型号及其含义

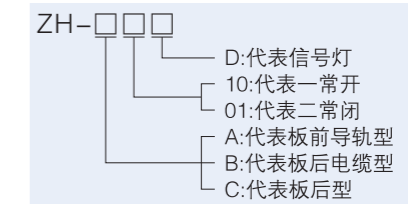

技术参数


防爆标志	Ex de II CT6
额定电压	220V/380V
额定电流	16A
板前型安装	导轨TS35 × 7.5
板后电缆型电缆长度	3m(4 × 1.5mm ²)
功耗	P ≤ 1W
信号灯模块电压	AC/DC24~220V, AC110V~380V
按钮触头系统	
颜色	红色:R、绿色:G、黄色:Y、蓝色:B、白色:W

防爆双按钮

图片



型号及其含义

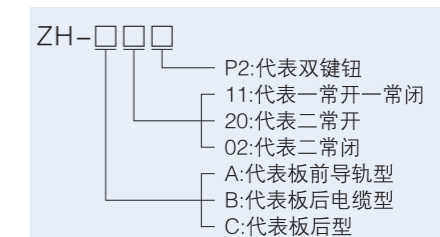


技术参数

防爆标志	Ex de II CT6
额定电压	220V/380V
额定电流	16A
板前型安装	导轨TS35 × 7.5
板后电缆型电缆长度	3m(4 × 1.5mm ²)
按钮触头系统	
按钮触头代号	1NC/1NO: 1A 1B 2NC: 2B 2NO: 2A


防爆平钮、防爆信号灯

防爆平钮图片

防爆平钮型号及其含义

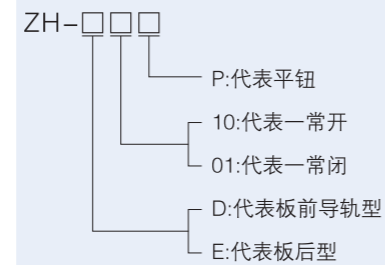

防爆信号灯型号及其含义

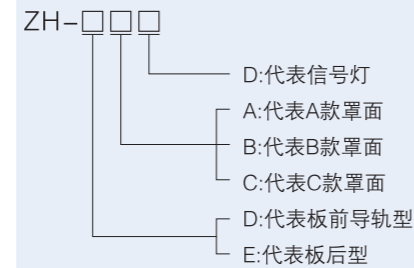

防爆信号灯图片

防爆平钮、防爆信号灯技术参数

防爆标志	Ex de II CT6
额定电压	220V/380V
额定电流	16A
板前型安装	导轨TS35 × 7.5
按钮触头系统	
按钮触头代号	1NC: 1B 1NO: 1A
信号灯模块电压	AC/DC24~220V, AC110V~380V
功耗	P ≤ 1W
颜色	红色:R、绿色:G、黄色:Y、白色:W、蓝色:B/黑色:K

防爆蘑菇按钮、防爆急停按钮


防爆蘑菇按钮图片




防爆急停按钮图片



防爆蘑菇按钮型号及其含义

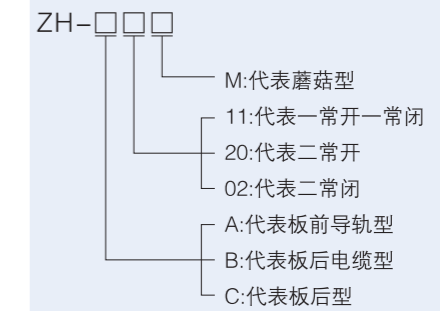

防爆急停按钮型号及其含义

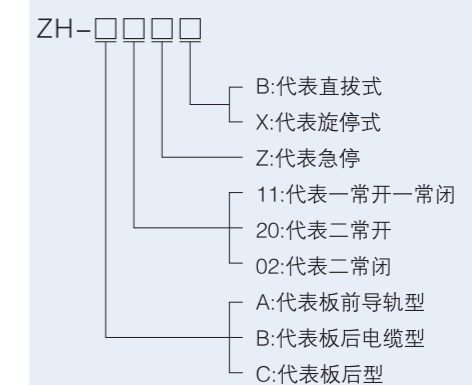

防爆蘑菇按钮、防爆急停按钮技术参数

防爆标志	Ex de II CT6
额定电压	220V/380V
额定电流	16A
板前型安装	导轨TS35 × 7.5
板后电缆型电缆长度	3m(4 × 1.5mm ²)
按钮触头系统	
按钮触头代号	1NC/1NO: 1A 1B 2NC: 2B 2NO: 2A